

in 2 Leistungsklassen
6 W – 10 W
sinus



- optional
- optional
- optional
- optional


Beschreibung

Dieser Gehäuselautsprecher besteht aus beschichtetem MDF-Holz und ist aufgrund seiner durchdachten Konstruktion absolut schwing- und dröhnfrei.

In Verbindung mit dem sehr breitbandigen Chassis lässt sich eine ausgezeichnete Sprach- und Musikwiedergabe erzielen. Das moderne, aber dennoch dezente Design wird von den Architekten besonders positiv beurteilt. Die serienmäßige Rückwand und der komfortable Federschnappverschluss verbessern die Montagefreundlichkeit erheblich.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Der eingebaute 100 V-Übertrager erlaubt die Anpassung auf jeweils 1/1, 1/2 und 1/4 Leistung.
- Bohrungen in der Rückwand ermöglichen die horizontale oder vertikale Befestigung des Lautsprechers.
- Die Modelle BCH-406 R/410 R werden mit eingebautem Lautstärkereglern geliefert.
- Die Lautsprecher sind optional in allen RAL-Farben lackierbar.

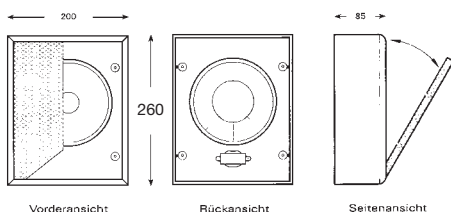

| Technische Daten | BCH-406 (R) | BCH-410 (R) |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Nennbelastbarkeit (Musikbelastbk.): | 6 (15) W | 10 (15) W |
| Anpassungen bei 100 V: | 6 - 3 - 1,5 W | 10 - 5 - 2,5 W |
| Frequenzbereich: | 90 – 18.000 Hz | 90 – 16.000 Hz |
| Schalldruck 1W/1m: | 96 dB | 96 dB |
| Schalldruck SPL Pmax/1m: | 106 db @ 5 kHz | 107 dB @ 5 kHz |
| Abstrahlwinkel 1/4/8 kHz: | 90°/55°/40° | 90°/55°/40° |
| Lautsprecher Ø und Imped. | 165 mm/8 Ohm | 165 mm/8 Ohm |
| Aussenmaße HxBxT in mm: | 260 x 200 x 85 | 260 x 200 x 85 |
| Gewicht: | ca. 1,6 kg | ca. 1,7 kg |
| Farbe Korpus/Lochblech | alpinweiß/weiß | alpinweiß/weiß |

*



Montagefreundlich durch komfortablen Federschnappverschluss

Modelle mit eingebautem Regler:

Diese Gehäuselautsprecher sind auch mit eingebautem L-Regler (auf der niederohmigen Seite) erhältlich. Der Regler ist seitlich angebracht, wobei die Reglerachse mit einer Kappe verdeckt ist. Nach Entfernen der Kappe ist der Regler mit einem Schraubendreher einzustellen. Um jedoch den Regler auch ohne Werkzeug einstellen zu können, wird der mitgelieferte Drehknopf nach Entfernen der Abdeckkappe, einfach auf die Achse aufgesteckt.

Gehäuselautsprecher 6 W **BCH-406**
mit 100 V-Übertrager

Gehäuselautsprecher 10 W **BCH-410**
mit 100 V-Übertrager

Gehäuselautsprecher 6 W **BCH-406 R**
mit 100 V-Übertrager und Lautstärke-Regler

Gehäuselautsprecher 10 W **BCH-410 R**
mit 100 V-Übertrager und Lautstärke-Regler