

BK-Einspeisweiche

Zum Zusammenschalten des BK-Bereichs mit dem UHF-Bereich.

- geringe Durchgangsdämpfung
- hohe Sperrdämpfung
- mit Montagehalter für Wandbefestigung
- F-Anschlusstechnik


C.A.T.V. insertion combiner

For combination of the C.A.T.V. range with the UHF-range.

- low through loss
- high rejection loss
- stable metal housing with high screening factor
- with bracket for wall mounting
- F-connectors



BK 702/734: Durchgangs- und Rückflussdämpfung 0-702 MHz
BK 702/734: through loss and return loss 0-702 MHz

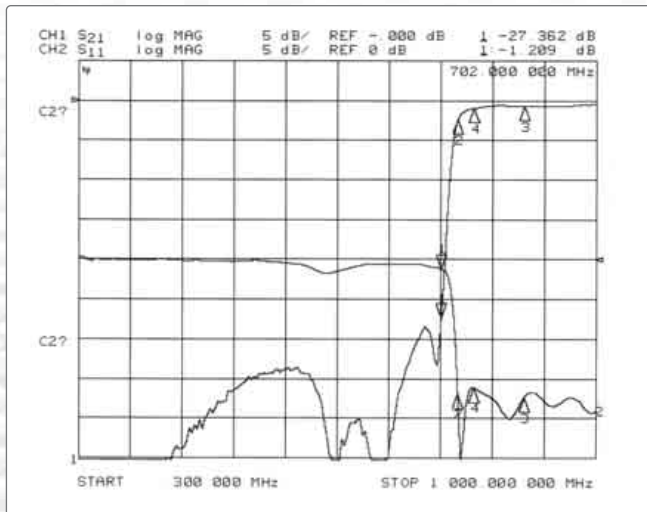

BK 702/734: Durchgangs- und Rückflussdämpfung 734-862 MHz
BK 702/734: through loss and return loss 734-862 MHz

Technische Daten Technical data

Typ / Type	BK 450/470		BK 606/630		BK 702/734	
Artikel-Nr. / Article no.	2340710		2340602		2340610	
Eingang / Frequenzbereich Input / frequency range	1 0-450 MHz	2 470-862 MHz	1 4-606 MHz	2 630-862 MHz	1 4-702 MHz	2 734-862 MHz
Ausgänge Frequenzbereich Outputs frequency range	4-862 MHz					
Durchgangsdämpfung / Through loss	1,5 dB					
Sperrdämpfung / Rejection loss	≥ 20 dB					
Rückflussdämpfung / Return loss	≥ 20 dB					
Maße (B x H x T) / Dimensions (W x H x D)	46 x 24 x 21 mm					