

Profi SNS-Stecker

SNS11 (AL43-44)

SNS62 (AL96)





Highlights

- > Vierfach-Versiegelung
- > hergestellt aus hochwertigen Metallen
- > UV-beständige Kunststoff O-Ringe, für zuverlässige Abdichtung
- > 1 / 4 „-1 / 4“-Kabel Vorbereitung ist Standard.

Technische Daten

Return Loss:	-30 dB bis zu 1 GHz typical
Insertion loss :	< -0.18 dB bis zu 1 GHz typical
RFI-Abschirmung:	-95 dB typical
Betriebstemperatur:	-40°C bis 60°C

Homepage: www.satec.at,
e-mail: satec@satec.at

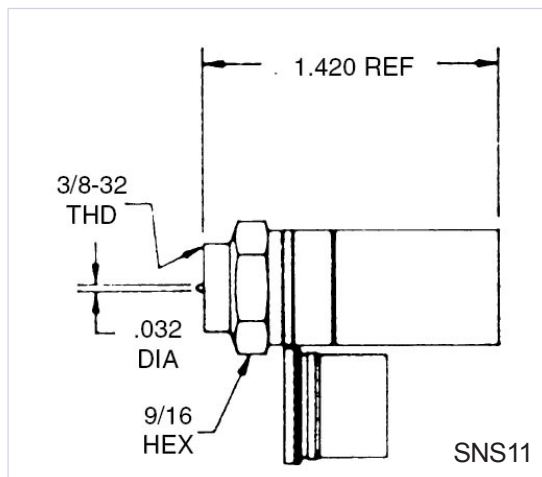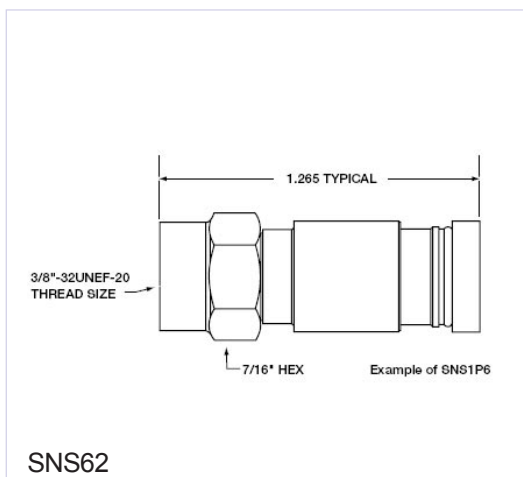

SATEC
5300 SALZBURG
Mayrriesstraße 25
Tel. +43 (0) 662-66 15 56-0 , Fax +43 (0) 662-66 09 63

INTERNET: <http://www.satec.at>
e-mail: satec@satec.at

E:\Datenblatt\Comfort300 - November 2006