

2ENTRY Helios Türkommunikationssysteme

Die nagelneue Türsprechstelle ist das ideale Produkt zum Austausch herkömmlicher Gegensprechanlagen, welches Ihnen vielfältige zusätzliche Möglichkeiten bietet.

Ein flexibles modular aufgebautes System, mit dessen Hilfe maßgeschneiderte Lösungen geschaffen werden können.




Highlights:

- > Beste Wetterbeständigkeit – weltweiter Betrieb
- > Rufen Sie einfach ihr Bürotelefon von der Eingangstür an
- > Kombination von Codenummerntürschloss und Türsprechanlage
- > Kommunikation über Telefonanlage / Festnetz / Mobilfunk / VoIP
- > Zweidraht - Anschluss
- > Auf- und Unterputzmontage
- > Bis zu 16 Tasten je Modul, erweiterbar bis 54 Tasten
- > Modulares System (Basismodule können mit Kamera, Bildschirm usw. ergänzt werden)
- > Zusätzliche Anti-Vandalismus Upgrades verfügbar Sprachmenügesteuerte Programmierung
- > Öffnen von Doppeltüren
- > Tag / Nacht und Eingangs / Ausgangs Modus
- > Anruf zu mehreren Zielrufnummern

Technische Daten:

Anzahl der Tasten	3-54
Anschluss an TK-Anlage	FXS – analoge Telefonleitung gemäß CCITT
Stromversorgung	über Telefonanschluß
Spannungsabfall (Aufgelegt)	< 8 V (I=25 mA)
	< 16 V (I=50 mA)
Wahlverfahren	Impuls/ Ton
Beleuchtung der Tasten	12 V
Gehäuse	Außeninstallationstauglich mit zusätzlichem Regenschutz
Betriebstemperatur	-20 - +60 °C
Schaltkontakt (Spannung/ Strom)	max. 48 V/1 A AC

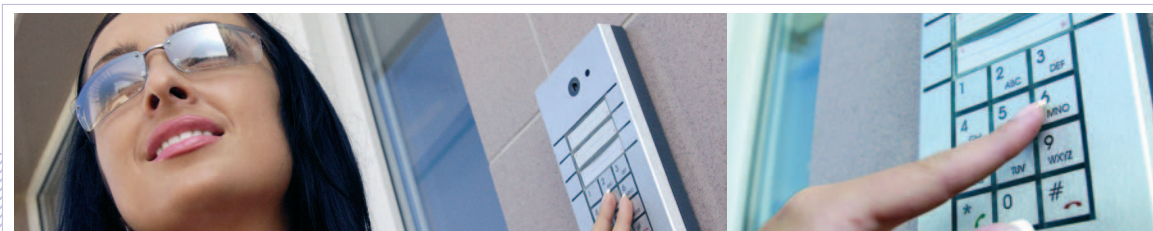

SATEC
Tel. +43 (0) 662-66 15 56-0 , Fax +43 (0) 662-66 09 63

5300 SALZBURG
Mayrwiesstraße 25

INTERNET: <http://www.satec.at>
e-mail: satec@satec.at

I:\ - E:\Datenblatt\telekom\helios2entry.pdf/ Feb. 08 - RS