

DATENÜBERTRAGUNG VON IP KAMERAS OHNE KABELANBINDUNG

OUTDOORKIT: DIE EFFIZIENTE LÖSUNG FÜR AUTONOME OUTDOOR-VIDEOÜBERWACHUNG



Autark, wetterfest und leistungsstark  
besonders geeignet für:  
➤ Baustellenüberwachungen  
➤ Webcams  
➤ erschwerte Einsätze



### OUTDOORKIT UMTS

- PoE-Injector (für 1 Kamera)
- UMTS Industrie Router (RUT 500), 3G/EDGE/GPRS
- Thermostat
- Steckerleiste

### OUTDOORKIT-4 UMTS

- 4fach PoE-Switch
- UMTS Industrie Router (RUT 500), 3G/EDGE/GPRS
- Thermostat
- Steckerleiste

### OUTDOORKIT WLAN


- PoE-Injector (für 1 Kamera)
- NANO5 WLAN Station (Sender und Empfänger); 5 km Reichweite
- Thermostat
- Steckerleiste

**ANWENDUNG**

**Übertragung via UMTS**



**Übertragung via WLAN**

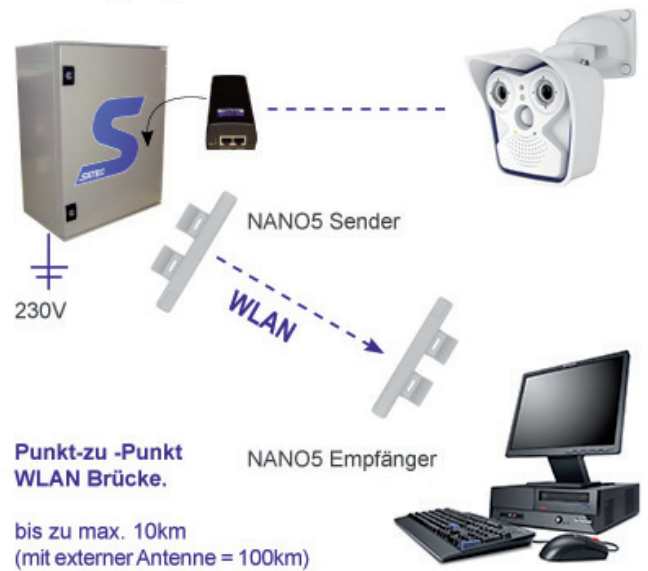

**TECHNISCHE DATEN**

**RUT500 / RUT 550  
3G / WLAN ROUTER**




- 3G/EDGE/GPRS
- 7.2 Mbps Downlink,
- 5.7 Mbps Uplink
- High Speed 54Mbps WLAN
- VPN, DHCP
- 128Mbits RAM, 64Mbits Flash
- Speisung über PoE möglich (oder 9-21V DC)
- Abmessungen: 100x85x36mm
- Betriebstemperatur: 0 bis +50°C

**NANO5  
POINT-TO-POINT WLAN  
SENDER/EMPFÄNGER**



- Atheros 180MHz MIPS CPU
- WLAN - 5GHz, 802.11a
- Antennengewinn 14dB x 2
- Adaptive V/H Polarisation
- RP-SMA Anschluss für externen Antennenanschluss
- 10km Reichweite (100km mit ext. Antenne)
- Betriebstemperatur: -20 bis +70°C
- Spannung 12V, 1A POE (inklusive)

**3 BAND MOBILFUNK  
YAGI ANTENNE**

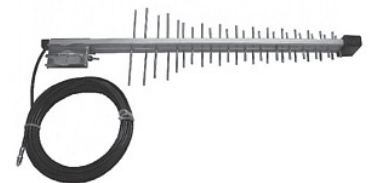

- Profi-Außenantenne für schlechte Empfangsgebiete
- 850-2.170 MHz
- vertikale oder horizontale Montage
- Gewinn: 8 - 13dBi
- Länge: 960mm
- inkl. 5m Kabel