

## BISAT SET

### Sie haben nur eine LNC Ableitung und wollen zwei Receiver anschliessen ?

Hier hilft das BISAT-Set von SATEC !

In die bestehende LNC Leitung wird bei der Antenne der **BISAT-TX** montiert und beim SAT-Receiver der **BISAT-RX**.

Jetzt wird der TWIN LNC (beide Leitungen) bei der Antenne an den **BISAT-TX** angeschlossen und in der Wohnung beim **BISAT-RX** haben Sie zwei Ausgänge, wie wenn Sie zwei separate Kabel hätten.

Jeder dieser beiden Anschlüsse kann das ganze Spektrum von Satelliten empfangen (V / H / Low / High)



Der Anschluss ist sehr einfach, alle Kabel werden mitgeliefert.

### Highlights:

- Keine eigene Stromversorgung notwendig (SAT-Receiver)
- Für analoge und digital TV- u. Radioprogramme geeignet
- Bis 30-40 Meter Kabel möglich.
- BISAT wird als SET ausgeliefert.

#### Type

Eingang in MHz: 1 x 5-2150

Ausgang in MHz:

Einfügedämpfung:

Stromaufnahme:

#### BISAT-TX

5-3550

5-3550

1 - 4 dB

80 mA max.

#### BISAT-RX


1 x 950-2150

1 x 5-2150

1 x 950-2150

1 - 5 dB

50 mA max.

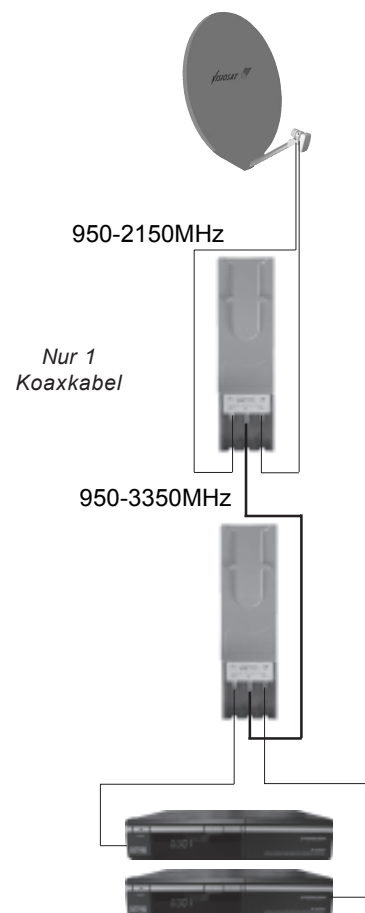

### Tipp:

Bei einer Kabellänge >30m empfehlen wir einen SAT-Inlineverstärker mit 14-20dB.

